

Typ / Type : **WH11-75017**
Hersteller / Manufacturer : Wheelworld GmbH

Seite 1 von 9

Prüfbericht **Test Report**

Gemäß dem Übereinkommen über die Annahme Einheitlicher Technischer Vorschriften für Radfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder verwendet werden können, und die Bedingungen für die gegenseitige Anerkennung von Genehmigungen, die nach diesen Vorschriften erteilt wurden

Agreement concerning the adoption of uniform technical prescriptions for the wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these prescriptions

Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Rädern für Personenkraftwagen und ihre Anhänger

Uniform provisions concerning the approval of wheels for passenger cars and their trailers

ECE-R 124 (Ergänzung 1)

zuletzt geändert

as last amended

entfällt

not applicable

Genehmigungsstand <i>Approval status</i>	
ECE	Genehmigungsnummer <i>Number of approval</i>
	000647

Typ / Type : **WH11-75017**
Hersteller / Manufacturer : Wheelworld GmbH

Seite 2 von 9

0. Allgemeine Angaben
General

0.1. Fabrikmarke : Wheelworld GmbH
(Firmenname des Herstellers)
Make (trade name of manufacturer)

0.2. Typbezeichnung des Rades : WH11-75017
Wheel type

Ausführung	Kennzeichnung Rad	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch- ø (mm)	Ein- press- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)
A2	WH11-75017 A2	5/112/66,6	28	725	2115
A2	WH11-75017 A2	5/112/66,6	37	725	2115
A2	WH11-75017 A2	5/112/66,6	45	725	2115

0.3. Kategorie der Nachrüsträder : Dimensionsgleiche Nachrüsträder
Category of replacement wheels

0.4. Werkstoff : EN 1706AC – AISi7 (A356)
Construction material (wärmebehandelt)

0.5. Fertigungsverfahren : Einteilige gegossene Aluminiumräder (Einzelheiten
Method of production siehe technische Beschreibung)

0.6. Kennung der Felgenkontur : 7,5 J x 17
Rim contour designation

0.7. Einpresstiefe des Rades : siehe Tabelle 0.2
Wheel inset

0.8. Radbefestigung : Es werden die vom Radhersteller mitgelieferten
Wheel attachment Radbefestigungselemente verwendet. Das Anzugdrehmoment ist der Anlage Verwendungsbereich zu entnehmen.

Prüfbericht / Test Report

Nr. / No. : 55063914

ECE Regelung Nr. 124 / Regulation No.124



Typ / Type : WH11-75017
Hersteller / Manufacturer : Wheelworld GmbH

Seite 3 von 9

0.9 Maximale Radlast und zugeordneter theoretischer Abrollumfang
Maximum load capacity and respective theoretical rolling circumference : max. Radlast 725 kg bei 2115 mm Abrollumfang

0.10 Name und Anschrift des Herstellers
Manufacturer's name and address : Wheelworld GmbH
Hüttenstraße 3
38871 Ilsenburg

1.0 Prüfgegenstand Testobject

1.1 Ausführung
Version :

Ausführung	Kennzeichnung Rad	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm)	Ein- press- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)
A2	WH11-75017 A2	5/112/66,6	28	725	2115
A2	WH11-75017 A2	5/112/66,6	45	725	2115

1.2 Radkennzeichnung
Wheel marking :

vorgeschriebene Kennzeichnungen Mandatory markings

Name oder Warenzeichen des Herstellers
Manufacturer name or trade mark : wheelworld (innen)

Kennung der Rad- oder Felgenkontur
Wheel or rim contour designation : 7,5Jx17 H2 (innen)

Einpresstiefe
Wheel insert : siehe Tabelle 0.2 (innen)

Herstelldatum
Date of manufacture : Monat und Jahr (innen)

Teilenummer -
Ausführungsbezeichnung
*Wheel / rim part number -
versions marking* : WH11-75017 A2 (innen)

Prüfbericht / Test Report

Nr. / No. : 55063914

ECE Regelung Nr. 124 / Regulation No.124



Typ / Type : WH11-75017
Hersteller / Manufacturer : Wheelworld GmbH

Seite 4 von 9

Genehmigungszeichen : E1 124R-000647 (außen)
Approval mark

zusätzliche Kennzeichnungen : JWL (innen)
Additional markings : LK 5/112 (innen)
KBA 47965 (außen)

1.3 Bemerkungen : -
Remarks

2.1. Prüfbedingungen Test conditions

2.1.1. Meß- und Prüfeinrichtungen : Die Prüfungen wurden auf Anlagen durchgeführt, die
Equipment for measuring and testing den Anforderungen der Regelung entsprechen.

2.1.2. Prüfplan
Test plan

Einteilige dimensionsgleiche Nachrühräder aus Aluminiumlegierung	
Art der Prüfung	Ergebnis der Prüfung
Korrosionsprüfung nach Anhang 5	Positiv, siehe Prüfbericht Fa. Rio
Umlaufbiegeprüfung nach Anhang 6	Positiv
Abrollprüfung nach Anhang 7	Positiv
Impact-Test nach Anhang 8	Positiv
Anbau am Fahrzeug Abschnitt 2 des Anhang 10	Positiv, gem. Anlage Verwendung
Allgemeine Anforderungen	Erfüllt

2.1.3 Bemerkungen : Die Korrosionsprüfung nach Anhang 5 wurde
Remarks durchgeführt. (Einzelheiten siehe Pkt. 6 der technischen Beschreibung)

Prüfbericht / Test Report

Nr. / No. : 55063914

ECE Regelung Nr. 124 / Regulation No.124



Typ / Type : WH11-75017
Hersteller / Manufacturer : Wheelworld GmbH

Seite 5 von 9

2.2 Einzelheiten der vom Technischen Dienst durchgeführten Prüfungen *Details regarding test conducted by the technical service*

- 2.2.1 Korrosionsprüfung
Corrosion test : Eine Korrosionsprüfung wurde von der Fa.Rio GmbH durchgeführt und dokumentiert.
- 2.2.2 Umlaufbiegeprüfung
Rotating bending test : siehe Tabelle 1.1
(TÜV Rheinland Group, Lamsheim, Deutschland)
- 2.2.3 Abrollprüfung
Rolling test : Geprüfter Lochkreis: 5/112/ ET45
Radlast 725 kg, Reifengröße 285/70R17
(TÜV Rheinland Group, Lamsheim, Deutschland)
- 2.2.4 Impact-Test
Impact test : (TÜV Rheinland Group, Lamsheim, Deutschland)

Ausführung	Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)
A2	5/112	195/40R17	28	725
A2	5/112	195/40R17	45	725

- 2.2.5 Wechseltorsionstest
Alternating torque test : -entfällt
not applicable
- 2.2.6 Anbauprüfung und Dokumentation
(Anhang 10 Punkt „2. Zusätzliche Vorschriften“):
Vehicle fitment checks and documentation (Appendix 10, Paragraph „2. Additional Requirements“)
- 2.2.6.1 Überprüfung des Rotationsprofils des Rades
Wheel calliper check : Die Überprüfung erfolgte mittels Bremsenumlaufkonturen der in Anlage Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeuge. Die unter 2.1 des Anhangs 10 der Regelung definierten Kriterien werden eingehalten.

Typ / Type : **WH11-75017**
Hersteller / Manufacturer : Wheelworld GmbH

Seite 6 von 9

- 2.2.6.2 Überprüfung der Belüftungslöcher
Ventilation holes check : Das Rad verfügt über eine ausreichende Anzahl und über ausreichend dimensionierte Belüftungslöcher.
- 2.2.6.3 Radbefestigungselemente
Wheel fixing : Es werden Radbefestigungsteile vom Radhersteller mitgeliefert. Die Anforderungen entsprechend Punkt 2.3. des Anhangs 10 werden erfüllt.
- 2.2.6.4 Vorstehende Außenkanten
External projections : Die Vorschriften der ECE Regelung Nummer 26 sind erfüllt
- 2.2.7 allgemeine Anforderungen
General requirements : Die Maße und Toleranzen der Felgenkontur entsprechen der E.T.R.T.O Norm, die allgemeinen Anforderungen der ECE Regelung 124 werden erfüllt.
- 2.2.8 Bemerkungen
Remarks : -. entfällt
not applicable
- 2.3 Bewertung von durch den Hersteller bereitgestellter Unterlagen**
Evaluation of Documents provided by the manufacturer
- Radzeichnungen
Drawings of the wheel : Die vorgelegten Zeichnungen entsprechen den in der ECE Regelung 124 beschriebenen Anforderungen. (Die Angabe der Entnahmestellen ist in der Radzeichnung beschrieben)
- Technische Beschreibung
Technical discription : Die technische Beschreibung entspricht den in der ECE Regelung 124 beschriebenen Anforderungen.
- 2.3.1 Angaben zu Verwendung und Anbau
(Verwendungsbereichsdarstellung
Vehicle characteristics
(description of application range) : Der in der Anlage dargestellte Verwendungsbereich wurde durch den Radhersteller definiert. Die Anforderungen entsprechend der Festlegungen des Anhangs 10 Punkte 1.2 Fahrzeugmerkmale, 1.3 zusätzliche Merkmale und 1.4 Nähere Angaben zur Anbauanleitung werden erfüllt.

Typ / Type : **WH11-75017**
Hersteller / Manufacturer : Wheelworld GmbH

Seite 7 von 9

2.3.2 Werkstoffprüfungen nach Anhang 4
Material Test according to Annex 4 : Die Durchführung der nach den Festlegungen des Anhangs 4 vorgesehenen Prüfungen wurde durch die Firma Rio GmbH durchgeführt und unter dem Prüfbericht 14060586 dokumentiert. Die entsprechend der Regelung vorgeschriebenen Prüfungen wurden durchgeführt.

2.3.3 Bemerkungen
Remarks : -

2.4. Allgemeine Angaben
Other information

2.4.1 Ort der Prüfung
Place of testing : Wuxi TUV Rheinland Automotive Testing Co.,Ltd.

2.4.2 Datum der Prüfung
Date of testing : Die Prüfungen fanden ab Dezember 2009 statt.

2.4.3 Bemerkungen
Remarks : -

3. Anlagen
Appendices

1. Liste der Änderungen
List of modifications : -

2. Radzeichnungen
Drawings : WH11-17x7,5 vom 10.11.2010 mit Änderung vom 15.07.2014

3. Technische Beschreibung
Technical discription : vom 18.06.2014

4. Werkstoffprüfungen nach
Anhang 4
*Material Test according to
Annex 4* : Prüfbericht Fa. Rio Nr.: 14060586 / 26.06.2014

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No. : 55063914
ECE Regelung Nr. 124 / Regulation No.124



Typ / Type : **WH11-75017**
Hersteller / Manufacturer : Wheelworld GmbH

Seite 8 von 9

5. Korrosionsprüfung nach Anhang 5
Corrosion Test according to Annex 5 : Prüfbericht Fa. Rio (Nr.: 14030252P) / 09.04.2014
6. Verwendungsbereich : Anlage 1-3 zu Gutachten Nr. 55063914 (1. Ausf.) vom 22. Juli 2014

Typ / Type : **WH11-75017**
Hersteller / Manufacturer : Wheelworld GmbH

Seite 9 von 9

4. Schlussbescheinigung
Statement of conformity

Der in diesem Prüfbericht und den zugehörigen Anlagen beschriebene Typ entspricht der o.a. Prüfspezifikation.

The type described in this test report and the appendices attached are in compliance with the Test Specification mentioned above.

Dieser Prüfbericht umfasst die Seiten 1 bis 9.

Dieser Prüfbericht darf nur vom Auftraggeber und nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung des Prüfberichtes ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Prüflaboratoriums zulässig.


The Test Report comprises pages 1 to 9.

The Test Report shall be reproduced and published in full only and by the client only. It shall be reproduced partially with the written permission of the Test Laboratory only.

PRÜFLABORATORIUM
TEST LABORATORY

akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes,
accredited by accreditation authority of Kraftfahrt-Bundesamt,
Bundesrepublik Deutschland
Federal Republic of Germany

Lambsheim 23.Juli 2014

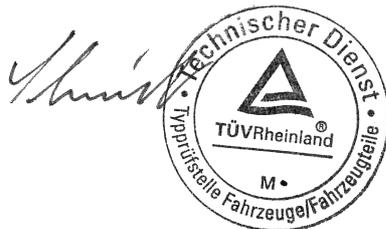

Schmidt

00214217.DOC

Anlage 1 zum Gutachten Nr. **55063914** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand
HerstellerPKW-Nachrüstrad 7,5Jx17H2 Typ WH11-75017
Wheelworld GmbH**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm)	Einpress- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abrollumfang (mm)
A2	WH11-75017 A2 / ohne Ring	5/112/66,6	28	725	2115

Befestigungsmittel

Nr.	Art der Befestigungsmittel	Bund	Anzugsmoment (Nm)	Schaftlänge (mm)
S01	Serienschraube M14x1,5	Kugel	120	27,5

Verwendungsbereich

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Audi A4 Allroad B8, B81 e1*2001/116* 0430*10-..; e13*2007/46*1084*..	100-180	225/55R17	A13 M+S	A04 A05 A08 A09 A14 A19 Car ECE KMV X80 S01
Audi A5 B8, B81 e1*2001/116*0430*..; e13*2007/46*1084*.. - Coupé, Cabrio - Sportback	100-195	225/50R17	A13	A04 A05 A08 A09 A14 A19 B03 Cbo Cpe ECE Flh S01

Auflagen und Hinweise

A04 Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

A05 Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08 Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09 Die Bezieher der Nachrüsträder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A13 Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

A14 Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

A19 Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

A33 Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

B03 Die Zulässigkeit der Räder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern für Sommerbereifung (nicht M+S Reifen) ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

Car Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).

Cbo Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Cabriolet, Roadster.

Cpe Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupé.

ECE Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Reifenfabrikate der Fahrzeugpapiere, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.

Flh Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck (3-türig und 5-türig).

KMV Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

M+S Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

S01 Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die Serienbefestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

X80 Nur zulässig für Fahrzeuge (Audi A4 Allroad) mit serienmäßigen Reifengrößen 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

Lambsheim, 22. Juli 2014



Schmidt

00214552.DOC